


Diese Zeichnung darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch in Auszügen vervielfältigt, Driften zugänglich gemacht oder auf andere Weise inhaltlich weitergegeben werden.

Bitte hier die Wandtypen eintragen.

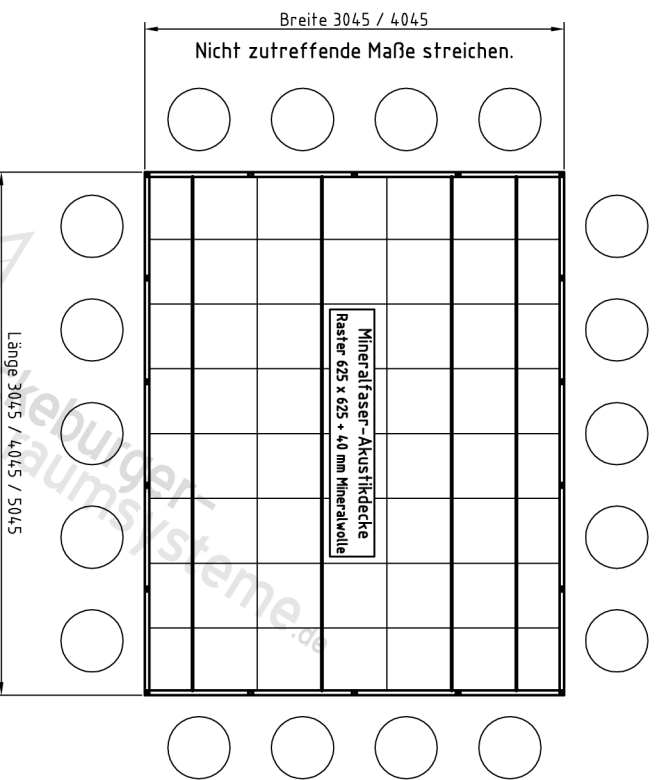

Farbkombinationen*


- RAL 9002 grauweiß kombiniert mit RAL 7016 anthrazitgrau
 - RAL 9002 grauweiß kombiniert mit RAL 5010 enzianblau
 - RAL 7035 lichtgrau kombiniert mit RAL 7016 anthrazitgrau
 - RAL 7035 lichtgrau kombiniert mit RAL 5010 enzianblau
- * Scheibenlempprofile ausschließlich in RAL 7016

Fertigungsfreigabe

zur Fertigung freigegeben

Firma / Unterschrift / Datum

Wandtypen

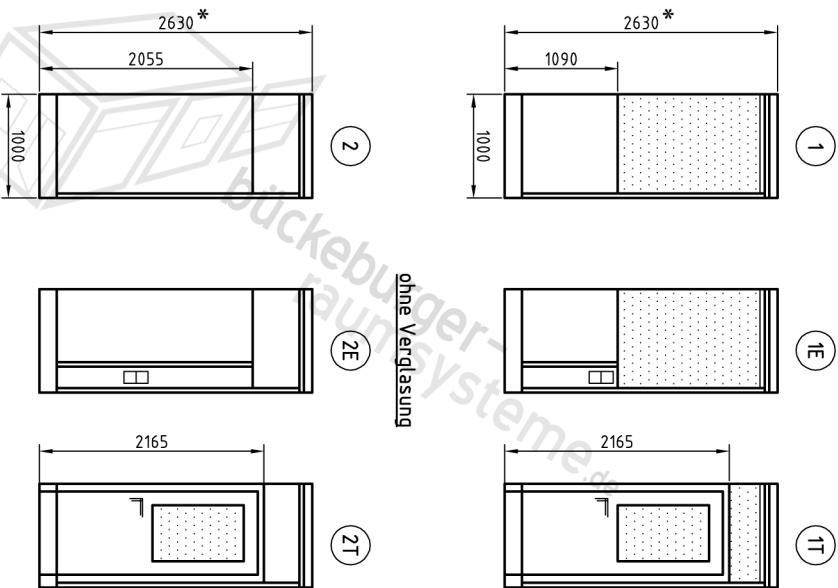

E = Elektroelement Schalter/Steckdose
* = + 4,0 mm bei Variante mit Fußboden

Zubehör


- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Ja | Nein |
| Holzfußboden 28 mm | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| PVC-Fliesen 608 x 608 mm, dunkelgrau, 2 mm | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Deckeneinbauleuchte Raster 625 x 625 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| für Bildschirmarbeitsplätze | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Verglasung

- Floatglas 5 mm
- Isolierverglasung Float/Float 4,+18,+6 mm

DIN-Anschlag der Tür

- DIN-Links nach aussen öffnend
- DIN-Rechts nach innen öffnend



- Raumsysteme
- Stahlblechbau
- Betriebsseinrichtungen
- Planung

